



Έξυπνος διακόπτης τοίχου Wi-Fi Meross MSS810HK-UN

Οδηγίες λειτουργίας



Αποποίηση ευθύνης

1. Η απόδοση αυτού του έξυπνου διακόπτη δοκιμάζεται στις τυπικές συνθήκες που περιγράφονται στις προδιαγραφές μας. Η Meross ΔΕΝ εγγυάται ότι ο έξυπνος διακόπτης θα λειτουργεί ακριβώς όπως περιγράφεται σε όλες τις περιστάσεις.

2. Με τη χρήση υπηρεσιών τρίτων, όπως η Amazon Alexa, το Google Assistant, το Apple Home Kit, οι πελάτες αναγνωρίζουν ότι η Meross δεν φέρει καμία ευθύνη για τα δεδομένα και τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από αυτούς τους ιστότοπους. Η συνολική ευθύνη της Meross περιορίζεται στην έκταση που αναφέρεται ρητά στην Πολιτική Απορρήτου.

3. Ζημιές που προκύπτουν από άγνοια των ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ δεν καλύπτονται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Οι πελάτες επιβεβαιώνουν την κατανόηση αυτών των άρθρων με την ανάγνωση του παρόντος εγχειριδίου.


Πληροφορίες για την ασφάλεια

- Συνιστάται η συσκευή αυτή να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς και στεγνούς χώρους.
- Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός της δημοσιευμένης ονομαστικής ισχύος που περιέχεται στις προδιαγραφές του προϊόντος.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο όπως υποδεικνύεται στο παρόν εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή/και τραυματισμό.
- Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί και να ελέγχει ηλεκτρικά κυκλώματα και συσκευές μόνο εάν συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα και τους κανόνες ασφαλείας.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια.
- Τα περισσότερα ατυχήματα που οφείλονται στη λειτουργία και τη συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων οφείλονται στη μη τήρηση βασικών κανόνων ή προφυλάξεων ασφαλείας. Επομένως, είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοείτε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας.
- Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Να είστε προσεκτικοί όταν συνδέετε τη μονάδα στο δίκτυο.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η συναρμολόγηση ή η εγκατάσταση της μονάδας πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο άτομο.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ακόμη και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, ενδέχεται να υπάρχει τάση στους ακροδέκτες της. Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνδεση των ακροδεκτών πρέπει να γίνεται αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπεί ή αποσυνδεθεί όλη η τοπική παροχή ρεύματος.

Περιεχόμενα της συσκευασίας




Έξυπνος διακόπτης x1



Εγχειρίδιο
χρήσης
x1

Neutral	Neutral
Load-1	Load-1
Switch-1	Switch-1
Live	Live

Ετικέτα
καλωδίου x4

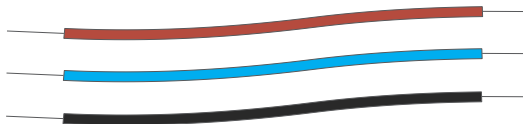

Καλώδιο x3

Αρχές ηχητικού σήματος

Αργό ηχητικό σήμα (10 φορές): Γρήγορος ήχος: Ζεύξη/σύνδεση με Wi-Fi

Πολύ γρήγορο ηχητικό σήμα (3 φορές): Επιτυχής σύνδεση στο Wi-Fi

Από γρήγορο έως αργό μπιπ: Η διαμόρφωση έχει αποτύχει και η συσκευή είναι έτοιμη για επανασύνδεση.

Γρήγορο ηχητικό σήμα σε μηδενικό σήμα: Διαμόρφωση επιτυχής

Οδηγίες εγκατάστασης

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Meross. Θα τη χρειαστείτε για να ρυθμίσετε, να διαχειριστείτε και να ενημερώσετε το έξυπνο βύσμα.



2. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας ή, αν είστε νέος χρήστης, πατήστε Εγγραφή για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό.
3. Συνδέστε το smartphone ή το tablet σας σε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz.
4. Εκκινήστε την εφαρμογή Meross, πατήστε το εικονίδιο "+" για να επιλέξετε τον τύπο έξυπνης συσκευής που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Προσοχή:

Για να επαναφέρετε τη συσκευή, μπορείτε να γυρίσετε τον υπάρχοντα διακόπτη 10 φορές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί αργά ένας ήχος.

Σύνδεση Meross με Google Assistant ή Amazon Alexa

Μην προσπαθήσετε να προσθέσετε μια συσκευή απευθείας σε μια εφαρμογή τρίτου μέρους. Ρυθμίστε πρώτα τη συσκευή στην εφαρμογή Meross και, στη συνέχεια, συνδέστε την με τους φωνητικούς βοηθούς.

Σύνδεση με την Amazon Alexa

Μεταβείτε στο Account > Amazon Alexa και επιτρέψτε στο Meross να συνδεθεί με την Alexa.

Σύνδεση με το Google Assistant


Μεταβείτε στην επιλογή Λογαριασμός > Google Assistant και ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύνδεσης.



Εγκατάσταση εξοπλισμού

Οδηγίες στο κουμπί

Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για να επαναφέρετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί 10 φορές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.

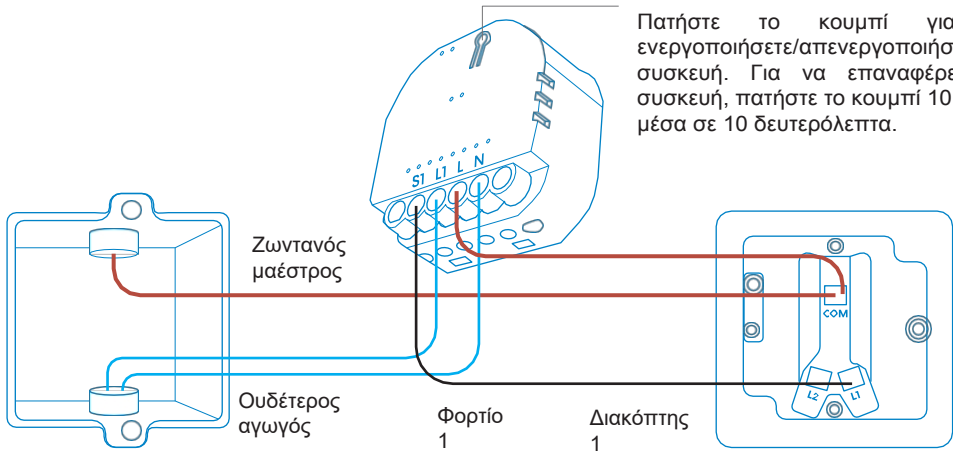

Συχνές ερωτήσεις

1. Μπορώ να ελέγξω πολλά φώτα με αυτόν τον διακόπτη;
Εφόσον η συνολική ισχύς δεν υπερβαίνει τα 400 W, μπορούν να ελεγχθούν πολλαπλοί λαμπτήρες.
2. Μπορεί αυτός ο διακόπτης να λειτουργήσει με έναν παραδοσιακό διπλό διακόπτη;
Όχι. Αυτή η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει μόνο με μονοπολικό διακόπτη.
3. Δεν μπορώ να συνδέσω τον διακόπτη. Τι πρέπει να κάνω;
 - a) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σύμφωνα με τις οδηγίες.
 - b) Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz.
 - c) Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται εντός εμβέλειας ενός ισχυρού δικτύου Wi-Fi 2,4 GHz.
 - d) Επαναφέρετε τη συσκευή και επανεκκινήστε την.

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.

Διεύθυνση: Tianfu Software Park, Chengdu, Κίνα

Προϊόν: Έξυπνος διακόπτης

Μοντέλο: MSS810HK-UN

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ραδιοεξοπλισμού και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/EK.

Δήλωση συμμόρφωσης διαθέσιμη στη διεύθυνση:

<https://files.innpro.pl/Meross>

Ραδιοσυχνότητα: 2412-2472MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 16.86 dBm



Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.